

# ELTETE

**Nazwa produktu: Elt – Pap 120**

**Kod produktu: 50212**

**Zastosowanie:**

Tymczasowe zabezpieczenie podłoża podczas trwania prac renowacyjnych domu jak również jako opakowania. Kolor szary lub brązowy. Produkt poddaje się rozciąganiu. Produkt może być stosowany jeśli podłoga wymaga suchości lub wtedy gdy oczekuje się od produktu ochrony od wilgoci. Produkt odporny na wilgoć oraz na mechaniczne uszkodzenia. Nie farbuję zabezpieczanego podłoża.



**Rodzaj pakowania:**

rolki o szerokości 110 ÷ 150 cm,  
100 m<sup>2</sup>/rolkę, 100 rolek na paletcie.

**Dane techniczne:**

Nacisk powierzchniowy	Ciężar rolki	Ciężar palety
120g/m <sup>2</sup> ±20g/ m <sup>2</sup>	3,6 kg	360 kg

# ELTETE

**Nazwa produktu: Elt - Pap 220**

**Kod produktu: 50202**

Tymczasowe zabezpieczenie podłoża podczas trwania prac renowacyjnych domu jak również jako opakowania. Kolor szary lub brązowy. Produkt poddaje się rozciąganiu. Produkt może być stosowany jeśli podłoga wymaga suchości lub wtedy gdy oczekuje się od produktu ochrony od wilgoci. Produkt odporny na wilgoć oraz na mechaniczne uszkodzenia. Nie farbuję zabezpieczanego podłoża.



**Rodzaj pakowania:**

rolki o szerokości 110 ÷ 150 cm,  
100 m<sup>2</sup>/rolkę, 100 rolek na palecie.

**Dane techniczne:**

Nacisk powierzchniowy	Ciężar rolki	Ciężar palety
220 g/m <sup>2</sup> ± 20 g/m <sup>2</sup>	22 kg	660 kg


**Nazwa produktu: Elbotek 280**

**Kod produktu: 50201**

**Opis:** Tworzywo sztuczne (coated) karton

**Zastosowanie:**

Tymczasowe zabezpieczenie podłoża podczas trwania prac remontowych lub używany jako materiał pakunkowy. Jest produktem, który się nie rozciąga (nie rozszerza). Produkt jest odporny na wilgoć i bardzo odporny na mechaniczne uszkodzenia. Produkt ten nie farbuję zabezpieczanego podłoża. Uwaga! Nie można go stosować gdy powierzchnia nie jest sucha lub gdy nie jest ona całkowicie odporna.

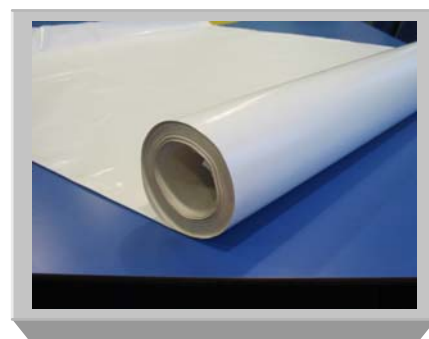

**Rodzaj pakowania:**

rolki o szerokości 110 ÷ 150 cm,  
100 m<sup>2</sup>/rolkę, 100 rolek na palecie.

**Dane techniczne:**


Nacisk powierzchniowy	Ciężar rolki	Ciężar palety
280 g/m <sup>2</sup>	28 kg	560 kg

# ELTETE

**Nazwa produktu: Elbotek 280**

**Kod produktu: 50201**

**Opis:** Polietylenowy karton składający się z tektury 260 ÷ 265 g/m<sup>2</sup> pokrytej wodoodpornym polietylenowym laminatem 15 ÷ 20 g/m<sup>2</sup>.

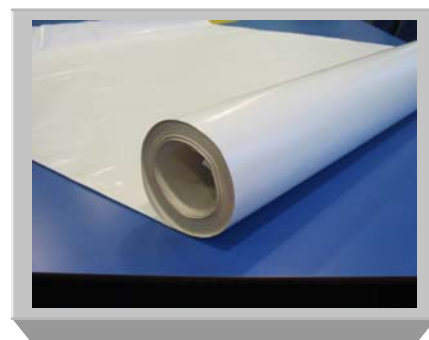

**Zastosowanie:**

Pokrycie podłogi tekturowym materiałem dla czasowego zabezpieczenia podczas robót (budowy).

**Rodzaj pakowania:**

rolki o szerokości 120 ÷ 150 cm,  
100 m<sup>2</sup>/rolkę, 20 rolek na palecie.

**Waga nominalna:**

rolka – 28 kg, paleta – 585 kg

**Dane techniczne:**

<b>Jednostka wagi</b>	280 g/m <sup>2</sup> ± 5%	
<b>Słupek wody</b>	>100 cm	EN 20811
<b>Transmisja wilgotności wody</b>	0,19 g/m <sup>2</sup> /d	

**Siła rozciągania**

<b>Wzdłużna</b>	>600 N/50mm>	
<b>Poprzeczna</b>	>300 N/50mm>	

**Wydłużenie (EN ISO 527)**

<b>Wzdłużne</b>	1,70 %	
<b>Poprzeczne</b>	3,90 %	

**Siła rozciągająca po 1 godz. działania wody**

<b>Wzdłużna</b>	>400 N/50mm>	
<b>Poprzeczna</b>	>200 N/50mm>	

**Wydłużenie (EN ISO 527)**

<b>Wzdłużne</b>	1,90 %	
<b>Poprzeczne</b>	5,00 %	